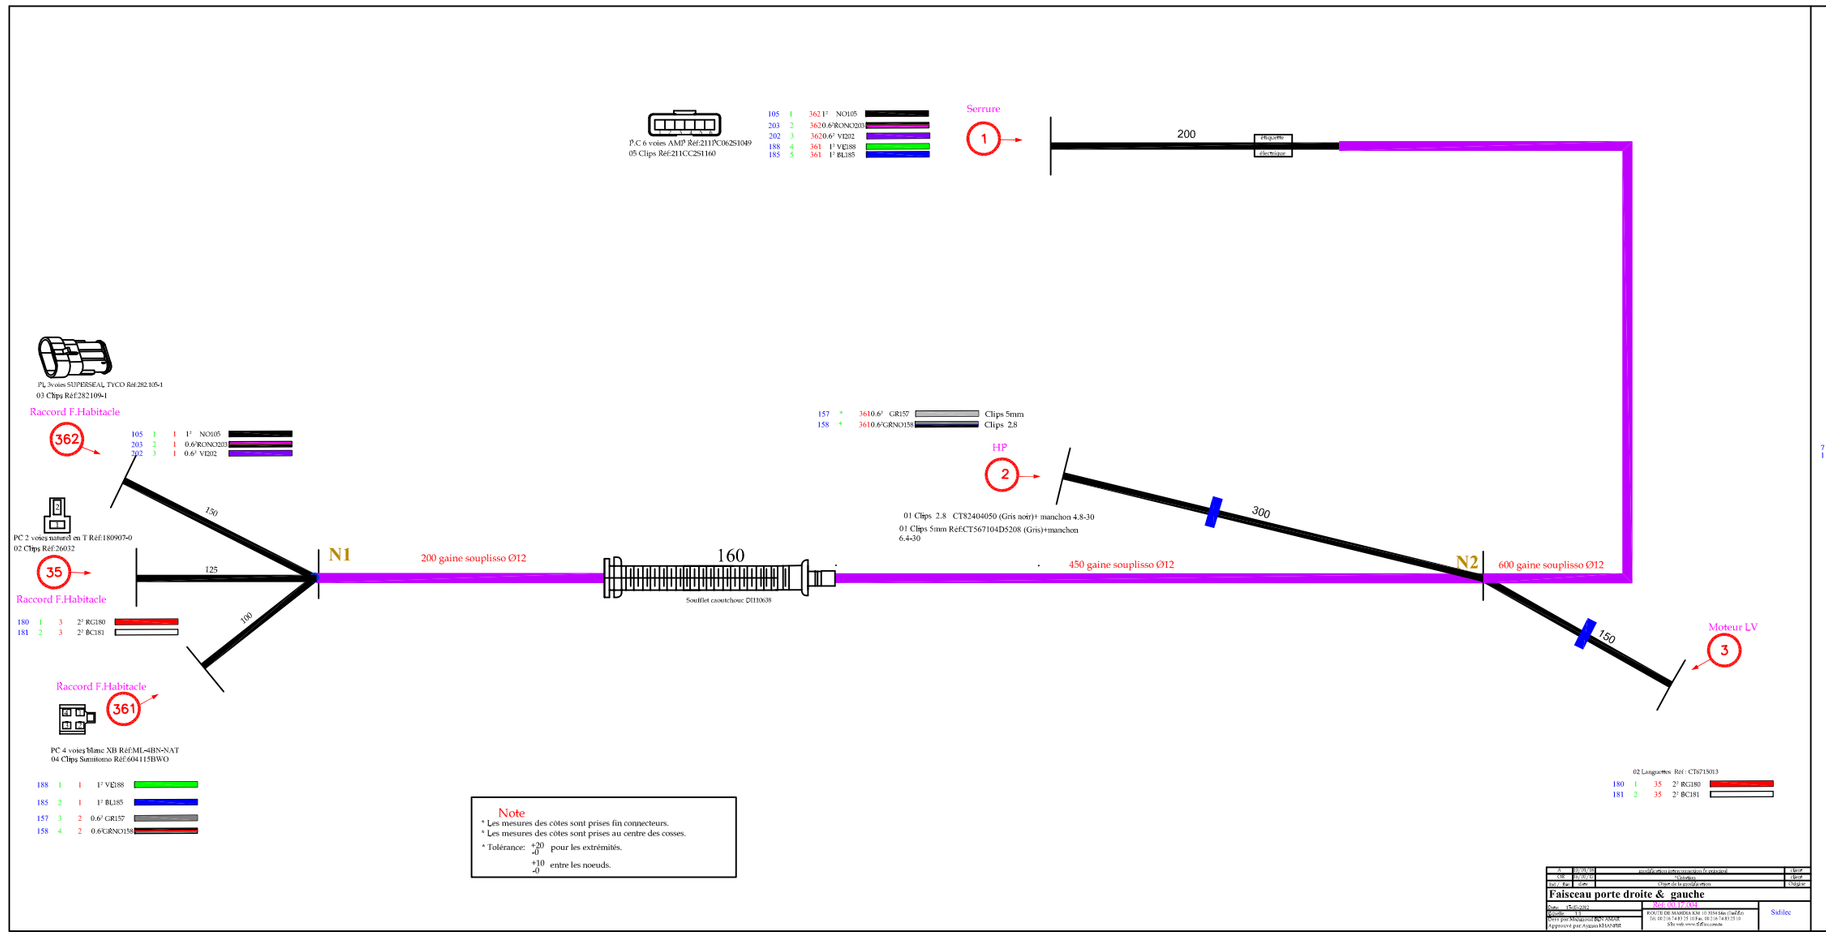
P.C 4 voies AMP Ref:2211PU0625049
05 Clips Ref:213CCE50160
165 1 362 1² NO105
203 2 362 0.8² RO9G32
202 3 362 0.6² VE032
188 4 361 1² VE100
183 5 361 1² BL185
Serrure
1
200
Flexible
Flexible
P.C 2 voies Sicma 08 211PU0220049
2 clips Sicma Ref:213CCE50160
NO11 0.6² EPM 1 11
BC105 0.6² 13 2 6
Commande coffre AR
3
10 1 EPM 0.6² NO101
5 2 13 0.6² RO9G5
PC 2 voies Sicma 08 211PU0220049
2 clips Sicma Ref:213CCE50160
Raccord Faisceau hayon
14
P.L 2 voies Ref:1003024
01 Languette Ref:572040D
7 1 EPM 1.4² NO7
8 2 1.4² OR3
4 1 13 0.6² MA4
8 2 EPM 0.6² NO8
3 eme Feux stop
1
PC 2 voies Mmc XB Ref:ML-2BN-NAT
02 Clips Sumitomo Ref:6041158WO
100
100
N1
180
N2
50
Soufflet caoutchouc
Flow diode 4
RAAR300
N3
RAAR700
100
9 * EPM 1.4² NO9
1 * 14 1.4² OR1
LARD
2
02 Clips Ref:25640
02 PC 1 voie naturell
réf: 82830
Raccord Faisceau hayon
13
PC 6 voies Mmc Sumitomo Ref:6040641111
06 Clips Sumitomo Ref:6041158WO
2 1 5 0.6² BG/QE2
3 1 5 0.6² RC/RC3
6 4 1 0.6² BG3
5 5 3 0.6² RO/NO5
4 6 4 0.6² MA4
Note
* Les mesures des côtes sont prises fin connecteurs.
* Les mesures des côtes sont prises au centre des cosses.
* Tolérance: +20 -0 pour les extrémités.
+10 -0 entre les noeuds.
LEGENDE
Tuyau Orig
Tuyau Ajt
Ecat
MPPRO4/4/1/VP4g
Faisceau hayon
Faisceau porte droite & gauche
Raccord F.Habitacle
362
105 1 1 1² NO105
203 2 1 0.8² RO9G32
202 3 1 0.6² VE032
150
125
150
N1
200 gaine souplisso Ø12
160
Soufflet caoutchouc Ø110/63
450 gaine souplisso Ø12
N2
600 gaine souplisso Ø12
PC 2 voies Isolant en 3 Ref:1809074-0
02 Clips Ref:26012
35
Raccord F.Habitacle
180 1 3 2² BG180
181 2 3 2² BC181
Raccord F.Habitacle
361
PC 4 voies Mmc XB Ref:ML-6BN-NAT
04 Clips Sumitomo Ref:6041158WO
188 1 1 1² VE100
183 2 1 1² BL185
157 3 2 0.6² GR157
158 4 2 0.8² GR/VE158
157 * 3610 0.6² GR157 Clips 5mm
158 * 3610 0.8² GR/VE158 Clips 2.8
HP
2
01 Clips 2.8 CTR2404050 (Gris noir)+ manches 4.8-30
01 Clips 5mm Ref:CT5671042D5208 (Gris)+manches 6.4-30
300
160
Moteur LV
3
02 Languettes Ref: CT671X013
180 1 35 2² BG180
181 2 35 2² BC181
Note
* Les mesures des côtes sont prises fin connecteurs.
* Les mesures des côtes sont prises au centre des cosses.
* Tolérance: +20 -0 pour les extrémités.
+10 -0 entre les noeuds.
Faisceau porte droite & gauche
Faisceau hayon
Indice
International